



شرکت آذربالا بران آسمان
تولید کننده انواع موتور ها، گیربکس و گیرلس



(+98)21 - 885 66 880-3



www.abba-co.com




021-65 43 04 02



0990 210 00 43



Unit 10,floor2,no31 ,west Shahid Haghtalab St South Allame Ave,saadat Abad,tehran,iran

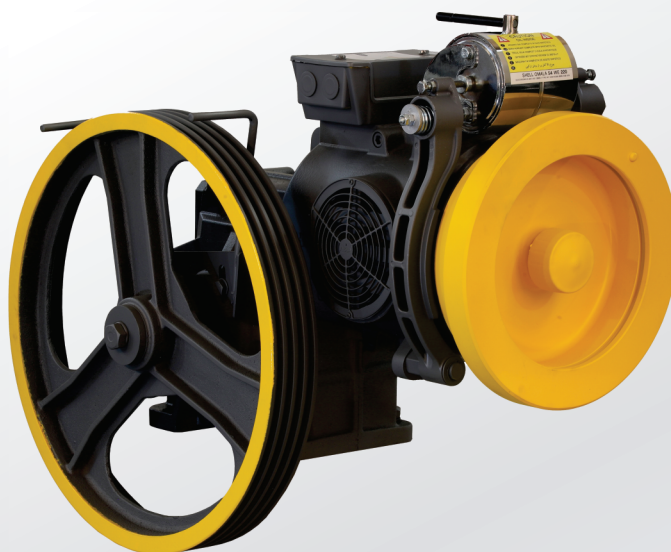

مشخصات موتور گیربکس های گروه AB

Type	Power Kw	Motor	Speed rpm	Voltage V	Max Start Per Hour	Poles Qty	Freq.Hz
AB14	5/5	AC2	1430/375	380 3phase	180	4/16	50
AB14/1	5/5	VVVF	1430	380 3phase	180	4	50
AB16	6/1	AC2	1430/375	380 3phase	180	4/16	50
AB16/1	6/1	VVVF	1430	380 3phase	180	4	50
AB18	7/3	VVVF	1430	380 3phase	180	4	50


Load Kg	Max speed m/s	Max Static Load Kg	Traction Sheave Dia mm	Rope Dia mm	Rope Gear Qty	Gear Box Ratio	Groove angle γ	Undercut angle β
450	1	2500	554	10	4	1:43	35	105
450	1	2500	554	10	4	1:43	35	105
450	1	3000	554	10	4	1:43	35	105
450	1	3000	554	10	4	1:43	35	105
600	1	3000	554	10	5	1:43	35	105



مشخصات موتور گیربکس های گروه Sa30

Type	Power Kw	Motor	Speed rpm	Voltage V	Max Start Per Hour	Poles Qty	Freq.Hz
SA30 5/5	5/5	AC2	1430/375	380 3phase	200	4/16	50
SA30 5/5.1	5/5	VVVF	1430	380 3phase	200	4	50
SA30 6/1	6/1	AC2	1430/375	380 3phase	200	4/16	50
SA30 6/1.1	6/1	VVVF	1430	380 3phase	200	4	50
SA30 7/3	7/3	VVVF	1430	380 3phase	240	4	50
SA30 9/2	9/2	VVVF	1430	380 3phase	240	4	50


Load Kg	Max speed m/s	Max Static Load Kg	Traction Sheave Dia mm	Rope Dia mm	Rope Gear Qty	Gear Box Ratio	Groove angle γ	Undercut angle β
450	1	3000	554	10	4	1:43	35	105
450	1	3000	554	10	4	1:43	35	105
450	1	3000	554	10	4	1:43	35	105
450	1	3000	554	10	4	1:43	35	105
600	1	3200	554	10	5	1:43	35	105
750	1	3200	554	11	5	1:43	35	97

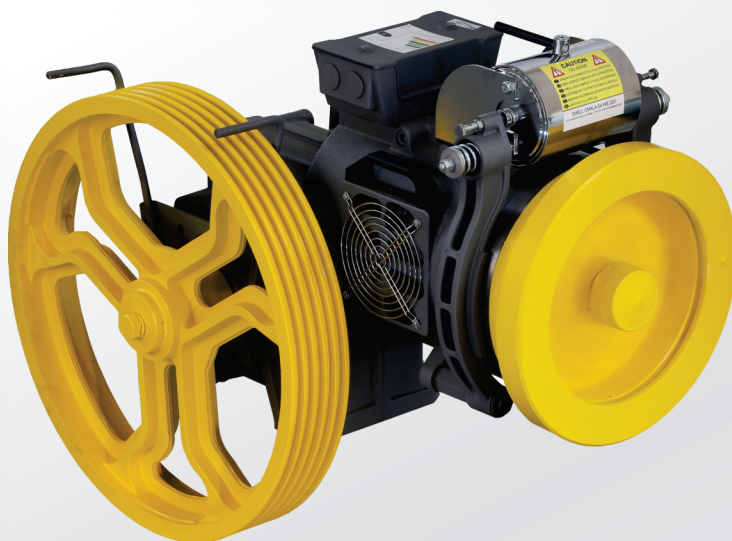

مشخصات موتور گیربکس های گروه امپراتور

Type	Power Kw	Motor	Speed rpm	Voltage V	Max Start Per Hour	Poles Qty	Freq.Hz
EM1	6/8	VVVF	1430	380 3phase	180	4	50
EM2	7/3	VVVF	1430	380 3phase	180	4	50
EM3	8/1	VVVF	1430	380 3phase	180	4	50
EM4	6/1	VVVF	1430	380 3phase	180	4	50
EM5	6/1	AC2	1430/375	380 3phase	180	4/16	50

Load Kg	Max speed m/s	Max Static Load Kg	Traction Sheave Dia mm	Rope Dia mm	Rope Gear Qty	Gear Box Ratio	Groove angle γ	Undercut angle β
525	1	3200	554	10	5	1:43	35	105
600	1	3200	554	10	5	1:43	35	105
675	1	3200	554	10	5	1:43	35	105
480	1	3200	554	10	4	1:43	35	105
480	1	3200	554	10	4	1:43	35	105

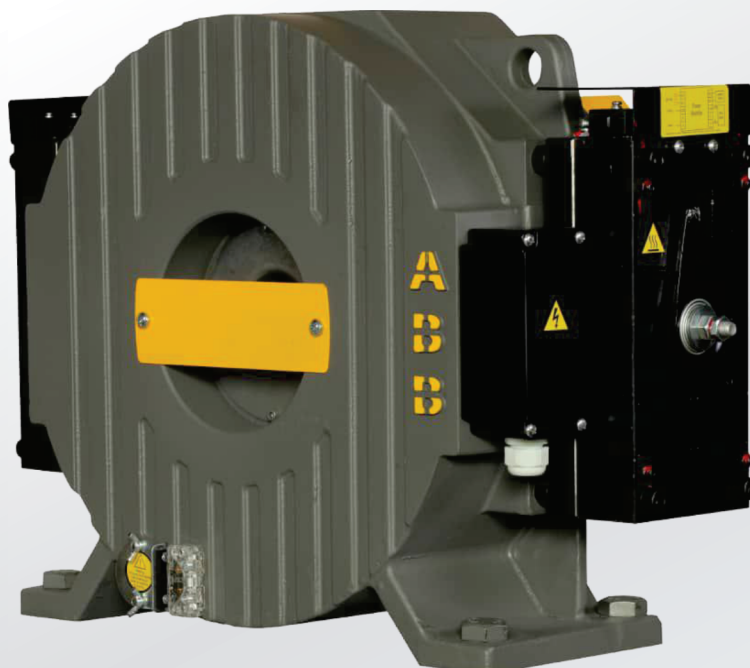


مشخصات موتورهای گیرلس

Type	Power Kw	Suspension Speed	Speed rpm	Voltage V	Rated Current A	Max Start Per Hour	Poles Qty	Freq.Hz
G39	3/9	2:1	119	380	10	240	24	23/8
G40	4	1:1	48	380	13	240	32	12/8
G42	4/2	2:1	119	380	10	240	20	19/8

Load Kg	Max speed m/s	Max Static Load Kg	Traction Sheave Dia mm	Rope Dia mm	Rope Gear Qty	Rated Torque NM	Groove angle γ	Undercut angle β
630	1	2500	320	8	5	310	U/30	95
630	1	2500	400	10	6	800	U/30	95
630	1	2500	320	8	5	340	U/30	95

ENCODER ABBA

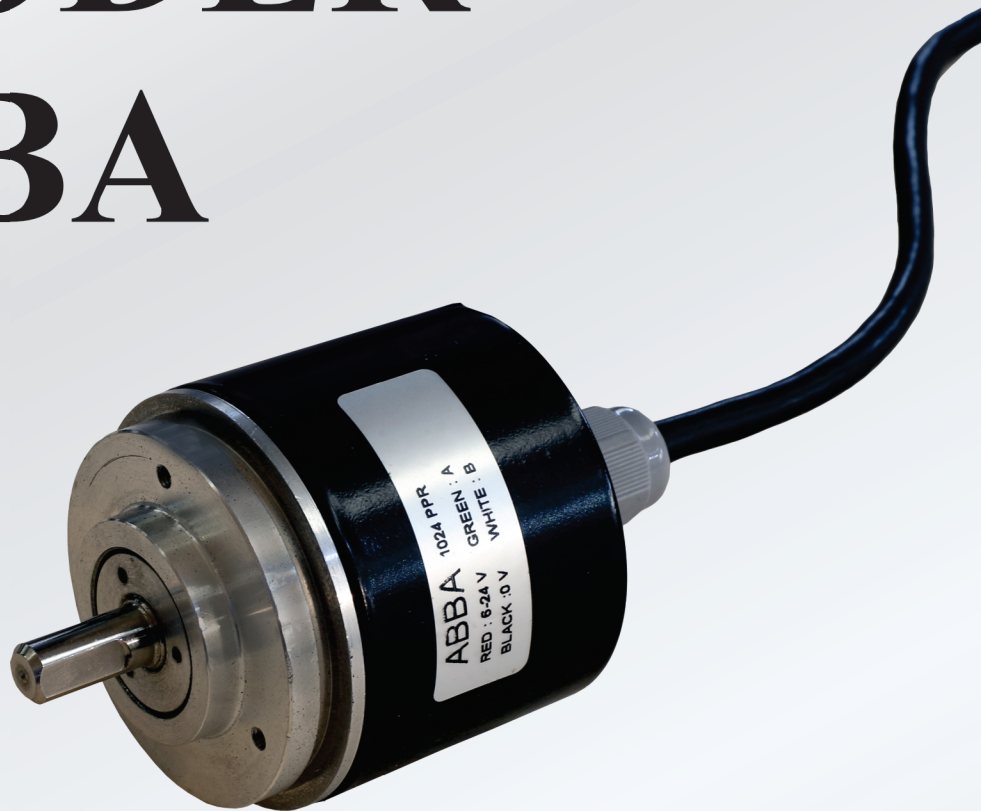

PPR: 1024

V: 5-24 V-DC

WARRANTY: 3 YEARS